


Εμπόριο εξαρτημάτων
ανελκυστήρων
και λιπαντικών

The logo for elev PLUS features a stylized blue and black graphic above the text 'elev PLUS' in a bold, sans-serif font. The background of the entire advertisement is a close-up of a large, golden-brown oil drop with a blue gradient, set against a light blue background with a vertical line on the left and a series of smaller oil drops along the top edge.

elev PLUS

We offer more

PRODUCT CATALOGUE

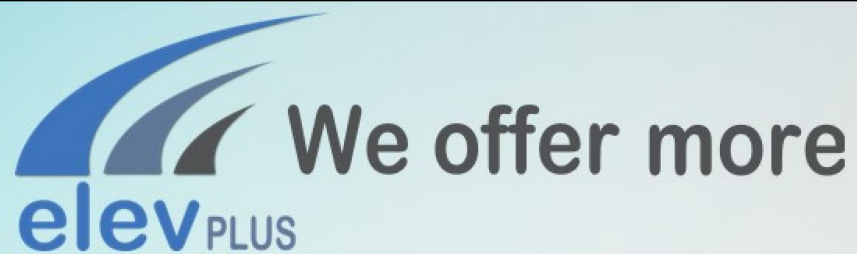The logo for elev PLUS is identical to the one on the left page, featuring a stylized blue and black graphic above the text 'elev PLUS' in a bold, sans-serif font.

We offer more

Η elevplus ιδρύθηκε από ανθρώπους με μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο των ανελκυστήρων και των λιπαντικών.

Αναπτύχθηκε γρήγορα και δυναμικά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης με το σύνολο των συνεργατών της.

Η πολυετής εμπειρία και η εξειδίκευσή στον τομέα των εξαρτημάτων ανελκυστήρων και λιπαντικών έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή μελέτη και βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Στόχος της elevplus είναι να εξυπηρετεί τους πελάτες της προσφέροντάς τους προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής ποιότητας καθώς και εξαιρετικές υπηρεσίες.

Είναι βέβαιο ότι θα ικανοποιήσουμε τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας και θα χτίσουμε μία μακροχρόνια συνεργασία.

Η εταιρείας μας είναι στελεχωμένη με έμπειρο και καταρτισμένο δυναμικό και συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους προμηθευτές εξαρτημάτων ανελκυστήρων και λιπαντικών.



S-Ray SAE 5w/30

1006

100% Συνθετικό νέας γενιάς λιπαντικό, τεχνολογίας LOW-SAPS

- χαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα, θείο και φώσφορο.
- ειδικά μελετημένο και σχεδιασμένο για τους κινητήρες τεχνολογίας Euro IV & V.
- κατάλληλο για τους σύγχρονους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες.
- βελτιώνει και μεγαλώνει την αποτελεσματικότητα και τη διάρκεια ζωής των συστημάτων επεξεργασίας των καυσαερίων
- παρέχει στον κινητήρα απόλυτη καθαρότητα και προστασία από την φθορά.

προδιαγραφές

ACEA C3-04
A3/B3/B4-04
API SM/CF
MERCEDES BENZ 229.51
BMW LONGLIFE-04
VW 502.00/505.00

συσκευασία

- X/B 4 X 4LT
- X/B 16 X 1LT



X-Ray SAE 5w/30

1007

100% Συνθετικό λιπαντικό

- Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες
- Εξασφαλίζει μέγιστη λιπανση, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και καταπονήσεις.
- Χωρίς θορύβους, οικονομία καυσίμου, καθαρό κινητήρα
- Ιδανικό για μεγάλα διαστήματα αλλαγών, καλύτερο ξεκίνημα σε κρύες συνθήκες και μέγιστη απόδοση κινητήρα.
- Ιδανικό για βελτιωμένους κινητήρες και για κινητήρες αγωνιστικής χρήσης.

προδιαγραφές

API SL / CF,
ACEA A3/B3/B4-04,
MERCEDES BENZ 229.3,
VW 502.00/505.00, 501.01
BMW LONGLIFE-01,
OPEL GM-LL-B-025

συσκευασία

- X/B 4 X 4LT
- X/B 16 X 1LT



Selectronic SAE 5W/40

1008

100% Συνθετικό λιπαντικό τελευταίας τεχνολογίας

- Άμεσος ροής και για μεγάλα διαστήματα αλλαγών.
- Ιδανικό για κινητήρες βενζίνης καταλυτικούς, πολυβάθβιδους, TURBO καθώς και για πετρελαιοκινητήρες.
- Τέφρα λιπανση στις πιο αντίξοες συνθήκες λειτουργίας.
- Διατηρεί το κινητήρα καθαρό
- Μεγάλη αντιοξειδωτική προστασία.
- Ελάχιστη κατανάλωση λιπαντικού, καθώς και οικονομία στο καύσιμο.

προδιαγραφές

API SL/CF, ACEA A3/B3/B4,
MERCEDES BENZ 229.3,
VW 502.00/505.00,
BMW LONGLIFE-98,
PORSCHE, ROVER, OPEL.

συσκευασία

- X/B 4 X 4LT
- X/B 16 X 1LT



Selectronic SAE 10W/40

1009

100% Συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό

- Ειδικά παρασκευασμένο για σύγχρονους κινητήρες και ασυναγώνιστες επιδόσεις.
- Μεγάλη προστασία στον κινητήρα από φθορές
- Τέφρα λιπανση σε όλες τις θερμοκρασίες
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμων και εκπομπής καυσαερίων.
- Κατάλληλο για όλους τους βενζινοκινητήρες, καταλυτικούς πολυβάθβιδους και TURBO.

προδιαγραφές

API SL/CF, ACEA A3/B3/B4,
MERCEDES BENZ 229.3,
VW 502.00/505.00,
BMW LONGLIFE-98,
PORSCHE, ROVER.

συσκευασία

- X/B 4 X 4LT
- X/B 16 X 1LT



Gold Super Sport SAE 10W/40

1010

Gold Super Sport SAE 15W/50

1011

Ημι-Συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό

- Ειδικής σύνθεσης για σύγχρονους κινητήρες υψηλής απόδοσης, καταλυτικούς, πολυβάθβιδους, turbo.
- Ιδανικό για τους κινητήρες των TAXI.
- Απόλυτη προστασία και στις πιο ακραίες συνθήκες λειτουργίας.
- Ιδανική συμπεριφορά στην οξείδωση.
- Οικονομία στο καύσιμο και χαμηλή εκπομπή καυσαερίων.
- Μεγάλα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού.

προδιαγραφές

API SL/CF
ACEA A3-02, B3-00/2
MERCEDES BENZ 229.1
VW 505.00
ROVER.

συσκευασία

- X/B 4 X 4LT
- X/B 16 X 1LT



Driving SAE 10w/40

1017

Ενισχυμένο πολύτυπο λιπαντικό

- Άμεσος ροής, κατάλληλο για όλες τις εποχές.
- Συνιστάται για κινητήρες βενζίνης, καθώς και για πετρελαιοκινητήρες επιβατικών οχημάτων και ελαφρών φορτηγών.
- Παρέχει αποτελεσματική προστασία κατά των φθορών και αζεπράστη θερμική αντοχή.

προδιαγραφές

API SL / CF

συσκευασία

- X/B 4 X 4LT
- X/B 16 X 1LT

Quattro SX SAE 15w/50

1012

Ορυκτέλαιο υψηλής ποιότητας

- Κατάλληλο για καταλυτικούς και συμβατικούς κινητήρες βενζίνης, καθώς και για πετρελαιοκινητήρες επιβατικών οχημάτων και ελαφρών φορτηγών.

προδιαγραφές

API SL/CF,
ACEA A3-98, B3-98/2,
MERCEDES BENZ 229.1,
VW 505.00.

συσκευασία

- X/B 4 X 4LT
- X/B 16 X 1LT



Quattro SAE 20w/50

1013

Εξαιρετικά ενισχυμένο πολύτυπο λιπαντικό

- Κατάλληλο για όλες τις εποχές, λόγω του εξαιρετικού υψηλού δείκτη ιξώδους του και του χαμηλού σημείου ροής όταν κάνει κρύο.
- Για σύγχρονους καταλυτικούς αθλά και συμβατικούς κινητήρες.

προδιαγραφές

API SG/CF-4, CE,
ACEA A3-96/B3-96,
CCMC G-4/PD2.

συσκευασία

- X/B 4 X 4LT
- X/B 16 X 1LT



Traffic SAE 20W/50

1014

Πολύτυπο λιπαντικό ορυκτής προέλευσης

- Δύνεται να χρησιμοποιηθεί σε βενζινοκινητήρες και κινητήρες DIESEL χαμηλών απαιτήσεων.

προδιαγραφές

API SF/CD,
CCMC G2/D1,
M.B. 226.0

συσκευασία

- X/B 4 X 4LT
- X/B 16 X 1LT
- ΔΟΧΕΙΟ 18LT
- ΒΑΡΕΛΙ 180Kg



Heavy Duty SAE 30

1015

Heavy Duty SAE 30

1016

Μονότυπα λιπαντικά με ειδικά πρόσθετα

- Προστατεύουν τον κινητήρα από την οξείδωση, τη διάβρωση και τη φθορά.
- Κατάλληλα για συμπληρώματα βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων παλιάς τεχνολογίας.

προδιαγραφές

API SC/CC,
ML-L-2104B

συσκευασία

- X/B 4 X 4LT
- X/B 16 X 1LT
- ΔΟΧΕΙΟ 18LT
- ΒΑΡΕΛΙ 180Kg





Optimus SAE 10w/40

100% Συνθετικό λιπαντικό τεχνολογίας LOW-SAPS

- υψηλή απόδοση για πετρελαιοκινητήρες (UHPD)
- σχεδιασμένο για μεγάλα διαστήματα αλλαγών σε κινητήρες τύπου Euro IV & V
- με αιθυλοπαγίδα (DPF) και σύστημα καταλυτικής επεξεργασίας των ρύπων (SCR)
- προσφέρει γρήγορη και τέλεια λίπανση, κατά την εκκίνηση αλλά και κατά την διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα, ακόμη και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες, μείωση ρύπων.
- διατηρεί καθαρό τον κινητήρα.

προδιαγραφές

ACEA E4/E6/E7, API CI-4, JASO DH-2, MERCEDES BENZ 228.51, MAN M 3477, M 3271-1, VOLVO VDS-3, SCANIA LOW ASH, MTU TYPE 3.1 RVI RXD, RLD/RLD-2, RGD, CATERPILLAR ECF-1-a, DEUTZ DOC-III-10-LA, DEUTZ-IV-10-LA

συσκευασία

- ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1000 Lt
- ΒΑΡΕΛΙ 180kg
- ΔΟΧΕΙΟ 25 Lt
- ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt



2007

Synthron SAE 10w/40

100% Συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων "U.H.P.D." (Ultra High Performance Diesel).

- προηγμένη σύνθεση με πρόσθετα τελευταίας τεχνολογίας
- Ιδανική προστασία σε όλους τους σύγχρονους κινητήρες - TURBO - στις χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες.
- τέλεια καθαριότητα στον κινητήρα και εξαιρετική προστασία από τη φθορά.
- σημαντική μείωση κατανάλωσης καυσίμου και κόστους συντήρησης.
- μεγάλα διαστήματα αλλαγών (LONG O.D.I.)

προδιαγραφές

MERCEDES BENZ 228.5, ACEA E4-99/3, ACEA E7-04, API CF, MAN M 3277, MTU Type III, VOLVO VDS-3, SCANIA LDF-2, CUMMINS CES 20072, DAF, RENAULT RXD

συσκευασία

- ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1000 Lt
- ΒΑΡΕΛΙ 180kg
- ΔΟΧΕΙΟ 25 Lt
- ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt



2008

Syncro SAE 15w/40

Ημι-Συνθετικές τεχνολογίας πολύτυπο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων

- νέα σύνθεση για αξεπέραστη απόδοση και προστασία
- για μεγάλα χρονικά διαστήματα αλλαγών λιπαντικού
- με τέλειες αντιοξειδωτικές, διασκορπιστικές και απορρυπαντικές ιδιότητες.

προδιαγραφές

API CI-4/SL, ACEA E7-04, E5-02, A3-02, B4-02, ALLISON C4, DHD-1, MAN M3275, MTU 2, MB 228.3, MB 229.1, RENAULT RLD, VW 501/505, VDS-3, MACK EO-M PLUS.

συσκευασία

- ΒΑΡΕΛΙ 180kg
- ΔΟΧΕΙΟ 25 Lt
- ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt



2009

Evasion LKW SAE 15w/50, SAE 15w/40

Evasion LKW SAE 15w/50, SAE 15w/40

Πολύτυπο λιπαντικό

- για Ευρωπαϊκούς Turbo πετρελαιοκινητήρες που λειτουργούν σε αντίξοες συνθήκες.
- προστατεύει τον κινητήρα από φθορές
- διατηρεί τον κινητήρα καθαρό
- μεγαλύτερα διαστήματα αλλαγών

προδιαγραφές

API CI-4/SL, ACEA E7-04, B4-02, A3-02, MERCEDES BENZ 228.3, VOLVO VDS-3, MAN M 3275, MACK EO-M PLUS.

συσκευασία

- ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1000 Lt
- ΒΑΡΕΛΙ 180kg
- ΔΟΧΕΙΟ 25 Lt
- ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt



2010

2010 -1

Evasion SAE 20w/50

Evasion SAE 15w/40

Πολύτυπο λιπαντικό υπερυψηλής απόδοσης

- ειδικά σχεδιασμένα για πετρελαιοκινητήρες Νέας Γενιάς "S.H.P.D." με υπερτροφοδότηση TURBO για λειτουργία κάτω από δυσμενείς συνθήκες και για πολλα χιλιόμετρα (LONG-DRAIN).
- με εξαιρετικές απορρυπαντικές και διασκορπιστικές ιδιότητες που διατηρούν τα πιστόνια καθαρά
- οι άριστες αντιοξειδωτικές και αντισκωριακές ιδιότητες εξασφαλίζουν την αλληλία του λιπαντικού μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

προδιαγραφές

API CG-4/SJ, ACEA E4-98/ E3-98, A3/B4-04, MB 228.3, MAN M 3275, VOLVO VDS-2, MACK EO-L, ALLISON C4, MTU (2) TYPE II.

συσκευασία

- ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1000 Lt
- ΒΑΡΕΛΙ 180kg
- ΔΟΧΕΙΟ 25 Lt
- ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt
- X/B 4 X 4LT
- X/B 16 X 1LT



2011

2012

Syncro SAE 20w/50, SAE 15w/40

Syncro SAE 20w/50, SAE 15w/40

Πολύτυπο λιπαντικό

- για συμβατικούς και για TURBO πετρελαιοκινητήρες.
- οι τέλειες απορρυπαντικές, διασκορπιστικές, αντιοξειδωτικές, αντιβερνικτικές ιδιότητες, παρέχουν αποτελεσματική προστασία όλων των εξαρτημάτων του κινητήρα.
- συνιστάται για την λίπανση όλων των τύπων πετρελαιοκινητήρων, καθώς και των μοντέλων TURBO που χρησιμοποιούνται σε αυτοκίνητα, φορτηγά, ψευφορεία, φορτωτές, εκσκαφέες, γεωμήτρες.

προδιαγραφές

API CF-4 / SG, ACEA E2-98/B2-98, MB 228.1, MAN 271, VOLVO VDS, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C4, PERKINS, FORD.

συσκευασία

- ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1000 Lt
- ΒΑΡΕΛΙ 180kg
- ΔΟΧΕΙΟ 25 Lt
- ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt
- X/B 4 X 4LT
- X/B 16 X 1LT



2013

2013 -1

Riva SAE 20w/50

Πολύτυπο λιπαντικό

- υψηλή απόδοση
- για κινητήρες DIESEL και βενζινοκινητήρες που λειτουργούν σε δυσμενείς συνθήκες.
- παρέχει υψηλή προστασία από τις τριβές, την φθορά και τα κατάλοιπα της καύσης.

προδιαγραφές

API CF/CD/SF, CCMC D4/G2, MERCEDES BENZ 277.0, ALLISON C3.

συσκευασία

- ΒΑΡΕΛΙ 180kg
- ΔΟΧΕΙΟ 25 Lt
- ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt



2014

Strada SAE 30

Strada SAE 40

Υπερениσχυμένα μονότυπα λιπαντικά σειράς - III

- για πετρελαιοκινητήρες που λειτουργούν κάτω από τις πιο δυσμενείς συνθήκες, ακόμη σε κινητήρες στους οποίους δημιουργούνται εύκολα αποθέσεις, ή χρησιμοποιούν καύσιμα με υψηλή ποσότητα θείου.
- παράγονται από άριστης ποιότητας βασικά ορυκτέλαια εμπλουτισμένα με ειδικά πρόσθετα που προσδίδουν μεγάλη απορρυπαντικότητα και διασκορπιστικότητα και άριστες ιδιότητες κατά τις οξειδώσεις, διάβρωσης, φθοράς, τριβής και αφρισμού.

προδιαγραφές

API CF/CD/SF, CCMC D4/G2, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C3, M.B. 227.0.

συσκευασία

- ΒΑΡΕΛΙ 180kg
- ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt
- X/B 4 X 4LT
- X/B 16 X 1LT



2015

2016



Super Tractor Universal (STOU) SAE 15w/40

3011

Ενισχυμένο λιπαντικό

- χρήση σε τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα
- για την λίπανση του κινητήρα, υδραυλικά συστήματα, κιβώτια ταχυτήτων, διαφορικά και εμβρατιζομένων φρένων του τρακτέρ.

προδιαγραφές

API CF-4/SF, ACEA E2, API GL-4, ZF TE ML O6A, B, O7B, FORD M2C 159 B/C, 134 D, JOHN DEERE J20C, MASSEY FERGUSON CMS M 1143, 1144, 1139, CASE NEW HOLLAND MAT 3525, 3526.

συσκευασία

- **BAPEΛΙ 180kg**
- **ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt**



Trattore T9 SAE 10w/30

3012

Ενισχυμένο λιπαντικό συστημάτων μετάδοσης

- λιπαντικό συστημάτων μετάδοσης και υδραυλικά των τρακτέρ

προδιαγραφές

API GL-4, FORD M2C 134D ZF TE ML O6A,B, O7B MASSEY-FERGUSON CMS M 1143, 1139 JOHN-DEERE J20C, CATERPILLAR TO-2.

συσκευασία

- **BAPEΛΙ 180kg**
- **ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt**
- **X/B 4 X 4LT**



Trattore T8 SAE 20w/30

3013

Ενισχυμένο λιπαντικό συστημάτων μετάδοσης

- λιπαντικό συστημάτων μετάδοσης και υδραυλικά των τρακτέρ

προδιαγραφές

API GL-4, MASSEY-FERGUSON M 1135 FORD M2C 86B, CATERPILLAR TO-2.

συσκευασία

- **BAPEΛΙ 180kg**
- **ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt**
- **X/B 4 X 4LT**



GAD SAE 5W/40

4000

GAD SAE 10W/40

4001

GAD SAE 15W/40

4002

Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό

- για τετράχρονα μοτοσυκλέτες με ειδική αντιτριβική σύνθεση, το οποίο προσφέρει κορυφαία λίπανση και προστασία.
- παρέχει άριστη λίπανση στις υψηλές στροφές, μεγάλες θερμοκρασίες και υψηλές πιέσεις.

προδιαγραφές

API SL
JASO MA/MA2.

συσκευασία

- **X/B 16 X 1LT**



GAD Synt-Racing SAE 20w/50

4003

100% Συνθετικό λιπαντικό

- για τετράχρονους κινητήρες, για μοτοσυκλέτες υψηλών επιδόσεων που οδηγούνται κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες.
- με ειδική αντιτριβική σύνθεση για κορυφαία λίπανση στις υψηλές στροφές και πιέσεις.

προδιαγραφές

API SL
JASO MA/MA2.

συσκευασία

- **X/B 16 X 1LT**

GAD SAE 20w/50

4004

Κορυφαίας ποιότητας μηχανέλαιο

- προστατεύει τα μέρη του κινητήρα από φθορές, επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής του.
- Κατάλληλο για μηχανές Yamaha, Honda, Suzuki, BMW, κ.λ.π..

προδιαγραφές

API SL,
JASO MA/MA2.

συσκευασία

- **X/B 16 X 1LT**

Two Stroke Oil, R.P.S.

4005

Ενισχυμένο λιπαντικό μη προδιαλυμένο

- κατάλληλο για δίχρονα κινητήρες
- προστατεύει τα πιστόνια και τα μπουζί από την διάβρωση
- συνθέσις αναλογία 2-4% ή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

προδιαγραφές

API TB,
JASO FB.

συσκευασία

- **X/B 16 X 1LT**
- **X/B 70cc x 200cc**



Tec-Syn 2-Stroke

4006

Συνθετικής Τεχνολογίας άκαπνο λιπαντικό

- κατάλληλο για αγωνιστική και νορμάλ οδήγηση
- δεν δημιουργεί κατάλοιπα καύσεως


προδιαγραφές

API TC, JASO FC/FD,
ISO-L-EGD.

συσκευασία

- **X/B 16 X 1LT**
- **ΔΟΧΕΙΟ 25 Lt**



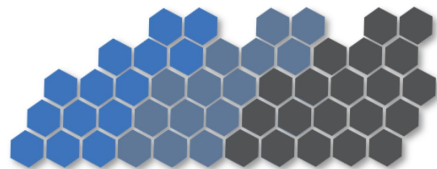

Valvolil SAE 90

5011-1

Βαθβολίνη

- κατάλληλες για τη λίπανση οδοντωτών τροχών που λειτουργούν σε μέτριες συνθήκες φόρτισης
- προστατεύουν τους οδοντωτούς τροχούς από τη φθορά και τη διάβρωση.

προδιαγραφές
API GL-1

- συσκευασία
- **BAPEΛI 180 kg**
 - **ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt**
 - **X/B 4 X 4LT**
 - **X/B 16 X 1LT**



Valvolil SAE 140

5012

Βαθβολίνη

- κατάλληλες για τη λίπανση οδοντωτών τροχών που λειτουργούν σε μέτριες συνθήκες φόρτισης
- προστατεύουν τους οδοντωτούς τροχούς από τη φθορά και τη διάβρωση.

προδιαγραφές
API GL-1

- συσκευασία
- **BAPEΛI 180 kg**
 - **ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt**
 - **X/B 4 X 4LT**
 - **X/B 16 X 1LT**

Valvolil SAE 80

5013

Valvolil SAE 90

5013/1

Βαθβολίνες ενισχυμένες

- ενισχυμένες με πρόσθετα υψηλής πίεσης
- κατάλληλες για τη λίπανση κιβωτίων ταχυτήτων και διαφορικών
- προσφέρουν εξαιρετική προστασία από τη φθορά

προδιαγραφές
API GL-4
MIL-L-2105

- συσκευασία
- **BAPEΛI 180 kg**
 - **ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt**
 - **X/B 4 X 4LT**
 - **X/B 16 X 1LT**

Valvolil SAE 140

5014

Βαθβολίνη ενισχυμένη

- ενισχυμένη με πρόσθετα υψηλής πίεσης
- κατάλληλη για τη λίπανση κιβωτίων ταχυτήτων και διαφορικών
- προσφέρει εξαιρετική προστασία από τη φθορά

προδιαγραφές
API GL-4
MIL-L-2105

- συσκευασία
- **BAPEΛI 180 kg**
 - **ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt**
 - **X/B 4 X 4LT**
 - **X/B 16 X 1LT**



Super Valvolil SAE 80w/90

5015

Βαθβολίνη πολυηλεκτρικής ρευστότητας

- υψηλή ποιτική στάθμη
- υπερενισχυμένη με πρόσθετα υψηλής πίεσης
- συνιστάται για υποειδή διαφορικά (HYPOID) που λειτουργούν σε πολύ βαριές συνθήκες φόρτισης.

προδιαγραφές
API GL-5
MIL-L-2105 D

- συσκευασία
- **BAPEΛI 180 kg**
 - **ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt**
 - **X/B 4 X 4LT**
 - **X/B 16 X 1LT**

Λιπαντικά Διαφορικών-βαλβολίνες

Super Valvolil SAE 85w/140

5016

Βαθβολίνη πολυηλεκτρικής ρευστότητας

- υψηλή ποιτική στάθμη
- υπερενισχυμένη με πρόσθετα υψηλής πίεσης
- συνιστάται για υποειδή διαφορικά (HYPOID) που λειτουργούν σε πολύ βαριές συνθήκες φόρτισης.

προδιαγραφές
API GL-5
MIL-L-2105 D

- συσκευασία
- **BAPEΛI 180kg**
 - **ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt**

Valvolil Synthetic SAE 75w/90

5017

Valvolil Synthetic SAE 75w/80

5017/1

Ειδική 100% Συνθετική πολυτύπη βαθβολίνη

- κατάλληλη για όλα τα κιβώτια ταχυτήτων

προδιαγραφές
API GL-5, MIL-L-2105 D,
VW 501.50, SUZUKI, BMW,
MERCEDES, VOLVO,
PORSCHE, HYUNDAI,
MAZDA, κλπ.

- συσκευασία
- **BAPEΛI 180kg**
 - **ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt**
 - **X/B 16 X 1LT**



Valvolil Syn-Blend SAE 75w/80

5018

Valvolil Syn-Blend SAE 75w/90

5018/1

Ειδική Συνθετικής βάσεως βαθβολίνη

- για αυτοκίνητα PEUGEOT, CITROEN.

προδιαγραφές
API GL-5,
MIL-L- 2105 D

- συσκευασία
- **BAPEΛI 180kg**
 - **ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt**
 - **X/B 16 X 1LT**

Valvolil LS SAE 85w/90

5019

Ειδική βαθβολίνη

- σχεδιασμένη για τα μπλοκέ διαφορικά (Limited Slip Differentials) όλων των οχημάτων (4x4).
- παρέχει προστασία από φθορές
- ομαλή αλίσταξη ταχυτήτων στις χαμηλές θερμοκρασίες
- αθόρυβη λειτουργία του διαφορικού

προδιαγραφές
API GL-5, MIL-L- 2105 D,
ZF TE-ML-05 C, 12C, 16E

- συσκευασία
- **BAPEΛI 180kg**
 - **ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt**
 - **X/B 16 X 1LT**

Λιπαντικά μετάδοσης κίνησης

Autotransmission SAE 10w, 30, 50


5040

Ειδικά λιπαντικά

- σχεδιασμένα για υδραυλικά κυκλώματα και συστήματα μετάδοσης κίνησης των μηχανημάτων CATERPILLAR.

προδιαγραφές
CATERPILLAR TO-4
ALLISON C4

- συσκευασία
- **BAPEΛI 180 kg**
 - **ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt**

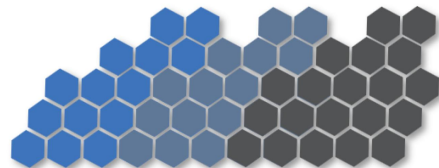

A.T.F. DX III

6010

Τελευταίας τεχνολογίας λιπαντικό αυτόματων κιβωτιών και τιμονιών

- με υψηλό δείκτη ιξώδους.
- κατάλληλο για όλα τα σύγχρονα επιβατικά οχήματα, φορτηγά και χωματουργικά μηχανήματα.

προδιαγραφές
DEXRON-III, ALLISON C-4,
ZF TE-ML-14,
MERCEDES BENZ 236.9

συσκευασία
• **BAPEΛΙ 180 kg**
• **ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt**
• **X/B 16 X 1Lt**

A.T.F.

6011

Ενισχυμένο λιπαντικό αυτόματων κιβωτιών ταχυτήτων

- με εξαιρετικές αντιοξειδωτικές, αντιδιαβρωτικές, αντιτριβικές ιδιότητες, ιδίως σε υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή φορτία.
- κατάλληλο για όλα τα αυτοκίνητα, φορτηγά και χωματουργικά μηχανήματα.

προδιαγραφές
DEXRON-II, ALLISON C4,
M.B. 236.7,
ZF TE-ML- 09, 11, 14
MAN 339-D

συσκευασία
• **BAPEΛΙ 180 kg**
• **ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt**
• **X/B 4 X 4Lt**
• **X/B 16 X 1Lt**



A.T.F. - TYPE A

6012

Λιπαντικό υψηλής ποιότητας

- για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων
- για μεταρροπείς ροπής και υδραυλικά τιμόνια

προδιαγραφές
GENERAL MOTORS TYPE A,
SUFFIX - A.

συσκευασία
• **BAPEΛΙ 180 kg**
• **ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt**
• **X/B 4 X 4Lt**



Martin ISO-32, 46, 68, 100

6013

Υψηλής ποιότητας ορυκτέλαιο υδραυλικών συστημάτων.

- προστατεύουν από τη φθορά στις υψηλές πιέσεις και ταχύτητες.
- διατηρούν καθαρό το σύστημα της αντλίας
- παρέχουν προστασία από τη διάβρωση.
- συνιστούνται και για: πρέσες, υδραυλικούς ανεβλυστήρες, εξαρτήματα μηχανών και εξαρτημάτων ανθρακορυχείων.

προδιαγραφές
DIN 51524 HLP PART-II,
AFNOR NFE 48-603 (HM, HY),
DENISON HF-O.

συσκευασία
• **ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1000 Lt**
• **BAPEΛΙ 180 kg**
• **ΔΟΧΕΙΟ 25 Lt**
• **ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt**
• **X/B 4 X 4Lt**



Super Martin ISO-32, 46, 68, 100

6014

Εξαιρετικά ενισχυμένα λιπαντικά

- για υδραυλικά και κυκλοφοριακά συστήματα
- με ειδικά πρόσθετα υψηλής πίεσης και ρευστότητας

προδιαγραφές
DIN 51524 HLP PART - III,
CETOP RP 91 H HM,
VICKERS I-286-S / M-2950-S

συσκευασία
• **BAPEΛΙ 180 kg**
• **ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt**

Martin - Poclair ISO 32, 46, 68

6015

Ειδικά παρασκευασμένο υδραυλικό λιπαντικό

- με μεγάλο δείκτη ιξώδους (VI=155)
- άριστη αντοχή στην διάτμηση (SHEAR STABILITY) για μηχανήματα POCLAIR.

προδιαγραφές
DIN 51524 HVLP, PART-III

συσκευασία
• **BAPEΛΙ 180 kg**
• **ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt**





ειδικά λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων

Martin Zincfree ISO-32, 46, 68, 100,150, 220

6016

Ειδικά ενισχυμένα λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων

- με άριστες αντιβιβικές ιδιότητες
- αντοχή σε υψηλά φορτία και εξαιρετική φιτροδιαπερατότητα
- δεν περιέχουν ψευδάργυρο.

προδιαγραφές
DIN 51524 PART-II
HLP

συσκευασία
• **BAPEΛI 180 kg**
• **ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt**

Martin Zincfree HV ISO-32, 46, 68, 100,150

6017

Λιπαντικά με υψηλό δείκτη ιξώδους (VI=150)

- για λειτουργία σε ευρή θερμοκρασιακό φάσμα χωρίς ψευδάργυρο.
- διαθέτουν άριστες αντιβιβικές ιδιότητες
- αντοχή σε πολύ υψηλά φορτία και εξαιρετική φιτροδιαπερατότητα.

προδιαγραφές
DIN 51524 PART-III
HVLP

συσκευασία
• **BAPEΛI 180 kg**
• **ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt**

βιομηχανικά λιπαντικά για κλειστά κιβώτια οδοντωτών τροχών (μειωτήρων)

Martin Ruota ISO 68, 100, 150

6018

Martin Ruota ISO 220, 320, 460

6019

Martin Ruota ISO 680, 1000

6020

Άριστης ποιότητας λιπαντικά βιομηχανικών γραναζιών

- λειτουργούν στις πιο βαριές συνθήκες λειτουργίας
- Εξασφαλίζουν υψηλή προστασία από τη φθορά των γραναζιών λόγω της ικανότητας μετάδοσης υψηλών φορτίων.

προδιαγραφές
DIN 51517 CLP PART-III
U.S. STEEL 224
AGMA 250.04

συσκευασία
• **BAPEΛI 180 kg**
• **ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt**

λιπαντικά αεροσυμπιεστών

Martin Aero ISO 32, 46, 68, 100

6021

Martin Aero ISO 150, 220

6022

Λιπαντικά αεροσυμπιεστών

- παράγονται από ειδικά βασικά ορυκτέλαια και επιλεγμένα πρόσθετα.
- έχουν εξαιρετική αντοχή στην οξειδωση
- εμποδίζουν τη δημιουργία επικαθίσεων στις βαλβίδες εξαγωγής
- ειδικά για τη λίπανση των παλινδρομικών και περιστροφικών αεροσυμπιεστών.

προδιαγραφές
DIN 51506 VDL

συσκευασία
• **BAPEΛI 180 kg**
• **ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt**

Martin Aero Synthetic V-802

6023

Συνθετικό λιπαντικό

- παράγεται με ειδικούς συνθετικούς εστέρες και πρόσθετα χωρίς ψευδάργυρο.
- κατάλληλο για τη λίπανση του στροφάλου και των κυλινδρών εμβολοφόρων αεροσυμπιεστών, που λειτουργούν σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες.
- με υψηλό σημείο ανάφλεξης, χαμηλή πηκτικότητα, καλή αντιοξειδωτική προστασία και χαμηλή τάση επικαθίσεων στις βαλβίδες και τα συστήματα ψύξης.

συσκευασία
• **BAPEΛI 180 kg**
• **ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt**

λιπαντικά εργαλείων αέρος

Rock Drill ISO-32, 68, 100

6024

Ενισχυμένα λιπαντικά

- με αντιοξειδωτικές ιδιότητες για αερόσφουρες και αεροκίνητους μηχανισμούς που λειτουργούν σε πολύ υψηλές πιέσεις.

συσκευασία
• **BAPEΛI 180 kg**
• **ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt**

λιπαντικά μεταφοράς θερμότητας

Calore

7011

Λιπαντικό με ειδικά αντιοξειδωτικά πρόσθετα

- Χρησιμοποιείται σε κλειστά συστήματα μεταφοράς θερμότητα που λειτουργούν έως και 320°C.

συσκευασία
• **BAPEΛI 180 kg**
• **ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt**

Λιπαντικά συρματοσχοινων

Filo

7012

Ειδικό λιπαντικό

- με πρόσθετα για συγκράτηση του λιπαντικού στη λιπανόμενη επιφάνεια
- χρησιμοποιείται για τη λίπανση συρματοσχοινων, αλυσίδων και οδώνων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• BAPEΛI 180 kg
• ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt

Λιπαντικά κοπής & κατεργασίας μετάλλων

Latteo

7013

Εξαιρετικής ποιότητας γαλακτοποιούμενο ορυκτέλαιο

- ενισχυμένο με αντιβακτηριακά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα.
- κατάλληλο για τη κατεργασία σιδηρούων και μη σιδηρούων μετάλλων.
- χρησιμοποιείται σε αναλογία με το νερό 1:20, ή ανάλογα με τις χρήσεις και απαιτήσεις του καταναλωτή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• BAPEΛI 180 kg
• ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt
• X/B 4 X 4LT

Latteo Synthetic

7014

Νεάς τεχνολογίας συνθετικό λιπαντικό

- με αντιαφριστικές, αντιδιαβρωτικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• BAPEΛI 180 kg
• ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt

Λιπαντικά γενικής χρήσης

Premium SAE 10 (ISO-32) / SAE 30 (ISO-100)

7015

Μονότυπα λιπαντικά

- κατάλληλα για λίπανση εργαλείων, όπου χρειάζεται ένα αμιγές ορυκτέλαιο χωρίς πρόσθετα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• BAPEΛI 180 kg
• ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt
• X/B 4 X 4LT
• X/B 16 X 1LT



Λιπαντικά εξωλέμβιων

Outboard

7015

Υψηλής απόδοσης λιπαντικό

- για δίχρονα εξωλέμβια μηχανές θαλάσσης κάθε τύπου

προδιαγραφές
NMMA (BIA) TC-W3

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• BAPEΛI 180 kg
• ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt
• X/B 16 X 1LT



elev PLUS Λιπαντικά μηχανών θαλάσσης



Marino -12, SAE 30

8011

Marino -12, SAE 40

8012

Marino -12, SAE 50

8013

Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό

- παράγονται από βασικά υψηλού δείκτη ιξώδους και με πρόσθετα που δίνουν χαρακτηριστικά αλκαλικότητας, απορρυπαντικότητας και ακόμη αντιαφριστικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
- συνιστάται για τη λίπανση κυλινδρών και πετρελαιομηχανών μεσαίων και υψηλών ταχυτήτων που χρησιμοποιούν καύσιμο με περιεκτικότητα θείου έως 2%.
- TBN=12

προδιαγραφές
API CF
CATERPILLAR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• BAPEΛI 180 kg
• ΔΟΧΕΙΟ 18 Lt

Marino -30, SAE 30

8014

Marino -30, SAE 40

8015

Ορυκτέλαιο με μεγάλη αλκαλικότητα

- συνιστούνται για τη λίπανση των κυλινδρών και πετρελαιομηχανών μεσαίων και υψηλών ταχυτήτων, που χρησιμοποιούν βαριά καύσιμα με υψηλό ποσοστό θείου.
- TBN=30

προδιαγραφές
CATERPILLAR
(ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΕΙΡΑΣ 3600)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• BAPEΛI 180 kg

Flotta -40, SAE 40

8016

- κατάλληλο για την λίπανση κυλινδρών και μηχανών θαλάσσης μεσαίωρων, που λειτουργούν κάτω από βαριές συνθήκες και χρησιμοποιούν καύσιμο με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο.
- TBN = 40

προδιαγραφές
CATERPILLAR (ΜΗΧΑΝΕΣ
ΣΕΙΡΑΣ 3600), PIELSTICK
(ΜΗΧΑΝΗ PC 2.6)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• BAPEΛI 180 kg

Flotta -70, SAE 50

8017

Ορυκτέλαιο με πολύ μεγάλο αριθμό αλκαλικότητας

- κατάλληλο για τη λίπανση σύγχρονων υπερτροφοδοτούμενων πετρελαιομηχανών πηλίων (CROSS HEAD ENGINES), μεγάλων αποδόσεων και θερμικών φορτίων που χρησιμοποιούν καύσιμο με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο.
- TBN = 70

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• BAPEΛI 180 kg



Super Brake Fluid

9011

Υγρό φρένων και αμπραγιάζ

- συνιστάται για όλα τα νέα οχήματα με δισκόφρενα

προδιαγραφές
F MVSS 116-DOT 4
SAE J 1703

- συσκευασία
- X/B 24 x 250 cc



Brake Fluid

9012

Υγρό φρένων και αμπραγιάζ

- Συνιστάται για οχήματα με ταμπούρα ή χαμηλότερες απαιτήσεις δισκόφρενα.

προδιαγραφές
F MVSS 116-DOT 3
SAE J 1703

- συσκευασία
- X/B 24 x 250 cc



Antifreeze 4 seasons

9013

Αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό υγρό

- κατάλληλο για όλα τα αυτοκίνητα και όλες τις εποχές.
- για ήπιας θερμοσίφρασης
- για κλειστά κυκλώματα νερού που λειτουργούν κάτω από δυσμενείς θερμοκρασιακές συνθήκες.
- ΑΔΙΑΛΥΤΟ, θέλει αραίωση (50:50 -37°C)
- δεν περιέχει καρκινογόνους ουσίες ενώσεις.
(Αμινες, νιτρόδη άλατα)

συσκευασία

- BAPEΛI 220 Kg
- ΔΟΧΕΙΟ 18 Kg
- X/B 6 x 4kg
- X/B 16 x 1 kg



Paraflu 4 Seasons -12°C

9014

Αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό υγρό

- έτοιμο προς χρήση, για κλειστά κυκλώματα ψύξης μηχανών εσωτερικής καύσης.
- παρέχει αντιψυκτική προστασία έως -12°C και αντιθερμική προστασία έως 105°C.

συσκευασία

- BAPEΛI 220 Kg
- ΔΟΧΕΙΟ 18 Kg
- A' X/B 4 x 4Lt
- B' X/B 6 x 4Lt
- X/B 16 x 1Lt



ειδικά προϊόντα

Paraflu 4 Seasons -25°C

9015

Αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό υγρό

- έτοιμο προς χρήση, για κλειστά κυκλώματα ψύξης μηχανών εσωτερικής καύσης.
- παρέχει αντιψυκτική προστασία έως -25°C και αντιθερμική προστασία έως 105°C.

- συσκευασία
- BAPEΛI 220 Kg
 - ΔΟΧΕΙΟ 18 Kg
 - X/B 4 x 4 Lt
 - X/B 16 x 1 Lt

Antifreeze Longlife G12

9016

Νέας τεχνολογίας εξελιγμένο αντιψυκτικό και αντιθερμικό υγρό

- με βάση την αιθυλενογλυκόλη χωρίς πυρπικές ενώσεις.
- Ιδανικό για την προστασία των σύγχρονων αλουμινένιων κυκλωμάτων ψύξης, φορτηγών και επιβατικών.
- Αραίωση σε ποσοστό 50% προστατεύει έως και -40°C.

προδιαγραφές
VW/AUDI/SEAT/ SKODA
TL 774-D/F, MAN 324-SNF,
MERCEDES BENZ DBL
7700.30, PAGE 325.3,
MTU MTL 5048,
SCANIA TI 02-98 0813 T/B/M

- συσκευασία
- BAPEΛI 220 Kg
 - ΔΟΧΕΙΟ 18 Kg
 - X/B 16 x 1 kg



Υγρό Μπαταρίας

9020

Ειδικό υγρό

- για συμπλήρωμα σε μπαταρίες αυτοκινήτου.

- συσκευασία
- X/B 48 x 400cc



Clear-Eyed

9025

Υγρό καθαρισμού παρμπρίζ

- καθαρίζει το τζάμι του αυτοκινήτου από βρωμιές, έντομα και λάδια.

- συσκευασία
- X/B 24 x 250cc



Απιονισμένο νερό

9030

Υψηλής καθαρότητας

- ιδανικό για ψυγεία αυτοκινήτων και σίδηρα ατμού

- συσκευασία
- ΔΟΧΕΙΟ 18Kg
 - X/B 6 x 4 Lt
 - 4 x 4 Lt





Calcio

9101

Γράσσα γενικής χρήσεως ασβεστίου

- με βάση το Ασβέστιο (Ca), ινώδους υφής.
- ανθεκτικό στην υγρασία και με πολύ καλές ιδιότητες πρόσφυσης.
- κατάλληλη για τη λίπανση στα σοσι των οχημάτων.
- θερμοκρασία λειτουργίας -10°C έως +85°C
- NLGI # 2

- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
- ΒΑΡΕΛΙ 180 Kg
 - ΔΟΧΕΙΟ 16 kg
 - ΚΑΔΟΣ 4 Kg
 - Χ/Β 24 x 1 kg



Calcio Graphite

9102

Γράσσα ασβεστίου με γραφίτη

- για τη λίπανση μηχανημάτων, οχημάτων, ανοιχτών γραναζοκιβωτίων.

- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
- ΒΑΡΕΛΙ 180 Kg
 - ΔΟΧΕΙΟ 16 kg

Lithio

9103

Γράσσα με βάση το Λίθιο (Li)

- με μεγάλη αντοχή και χημική σταθερότητα
- με αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία
- θερμοκρασία λειτουργίας -30°C έως +130°C.
- NLGI # 2

- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
- ΒΑΡΕΛΙ 180 Kg
 - ΔΟΧΕΙΟ 16 kg

Lithio

9104

Γράσσα με βάση το Λίθιο (Li)

- με μεγάλη αντοχή και χημική σταθερότητα
- με αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία
- θερμοκρασία λειτουργίας -30°C έως +130°C.
- NLGI # 3

- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
- ΒΑΡΕΛΙ 180 Kg
 - ΔΟΧΕΙΟ 16 kg
 - ΚΑΔΟΣ 4 Kg



Lithio LS-EP

9104

Γράσσα με βάση το Λίθιο (Li)

- ενισχυμένα με ειδικά πρόσθετα για να αντέχουν στις υψηλές πιέσεις.
- Παρουσιάζουν μεγάλη αντίσταση στην απόληση, ενώ είναι κατάλληλα για εφαρμογές σε ρουλεμάν, κουζινέτα αυτοκινήτων και βαριές βιομηχανικές χρήσεις.
- θερμοκρασία λειτουργίας -30°C έως +130°C.
- NLGI # 2,3

- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
- ΒΑΡΕΛΙ 180 Kg
 - ΔΟΧΕΙΟ 16 kg
 - ΚΑΔΟΣ 4 Kg

Lithio Graphite

9106

Γράσσα βάσεως λιθίου

- με γραφίτη ενισχυμένο με πρόσθετα αντισκωριακά και αντιδιαβρωτικά.

- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
- ΒΑΡΕΛΙ 180 Kg
 - ΔΟΧΕΙΟ 16 kg
 - ΚΑΔΟΣ 4 Kg

Lithio MOS2 Graphite

9107

Γράσσα βάσεως λιθίου

- με γραφίτη και Διθειούχο Μολυβδένιο (MOS2) με αντισκωριακά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα
- παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην απόληση
- κατάλληλο για πολύ βαριές εφαρμογές

- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
- ΒΑΡΕΛΙ 180 Kg
 - ΔΟΧΕΙΟ 16 kg
 - ΚΑΔΟΣ 4 kg
 - Χ/Β 24 x 1 kg

Lithio NLGI-00, EP

9108

Γράσσα βάσεως λιθίου

- με πρόσθετα υψηλών πιέσεων και μεγάλη αντοχή στην υγρασία.
- είναι κατάλληλο για οχήματα αυτόματου γρασορίσματος

- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
- ΒΑΡΕΛΙ 180 Kg
 - ΔΟΧΕΙΟ 16 kg
 - ΚΑΔΟΣ 4 kg



We offer more

- Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον αγοραστή και τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη του και για λογαριασμό του.
- Ο συνήθης χρόνος παράδοσης είναι δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της παραγγελίας.
- Η συσκευασία των προϊόντων περιλαμβάνεται στις τιμές του τιμοκαταλόγου και δεν επιστρέφεται.
- Η εταιρεία μας δύναται να διαθέσει κατόπιν ειδικής παραγγελίας και άλλα προϊόντα που δεν αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.



We offer more

ELEVPLUS EE

- Δεκελείας 167, 13672 Αχαρνές
- Τηλ: 211 001 6450
- email: elevplus1@gmail.com
- email: info@elevplus.com
- site: www.elevplus.com